SANY

JY200
重型抢险救援消防车

SANY

三一重工股份有限公司
SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

电话 Tel 0731-84031888
传真 Fax 0731-84031999

售后服务热线 Service 4008 87 8318
咨询投诉电话 Consulting 4008 87 9318

注册商标，仿冒必究。三一重工股份有限公司版权所有。三一，SANY 和 SANY 标识是三一重工股份有限公司在全球范围内的商标或注册商标，未经本公司的书面批准，任何人不得擅自使用。

SANY 三一应急救援装备

SYM5400TXFJY200

吊重

牵引

照明

灭火

乘员多

模块多

产品功能

吊 重

重型吊重

起重力矩:100T.M4米吊重25T、15.2米吊重5T、最大高度16m，可解决小、中、重型车辆吊重救援难题

带载伸缩

带载伸缩、无限回转，灵活、方便，大大提升工作效率

小空间作业

- 展臂空间小：最小高度4.85m
- 满足5m隧道、厂房、地下车库等受限空间的吊重救援



臂展空间小

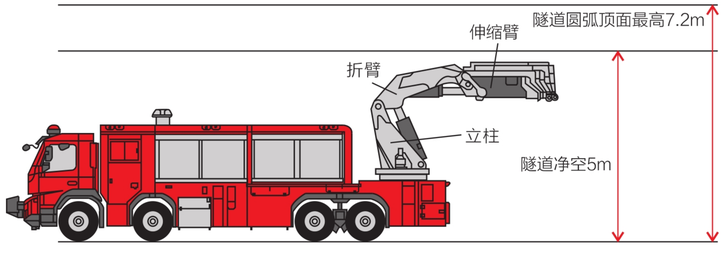

隧道等受限空间臂展

牵 引

车头配备10T液压绞盘，可用于事故车辆拖拽分离、远距离车辆牵引救援、牵引清障

液压绞盘

动滑轮

极大提升牵引力

照 明

照射直径清晰可达100m范围，并配备10KVA发电机，可全天候持续照明

4×1000W升降照明灯



照射直径100m

汽油发电机

灭 火

可搭载移动灭火装置，如细水雾系统、干粉灭火、泡沫灭火，用于事故现场灭火

推车式细水雾系统

泡沫细水雾灭火

乘员多

可配备独立乘员室，满足9人员乘坐，同步到达及时救援，提高效率

独立乘员室

模块多

1+1模块化大空间器材箱，可根据救援场景，携带各类器材200件以上，实现一车多用

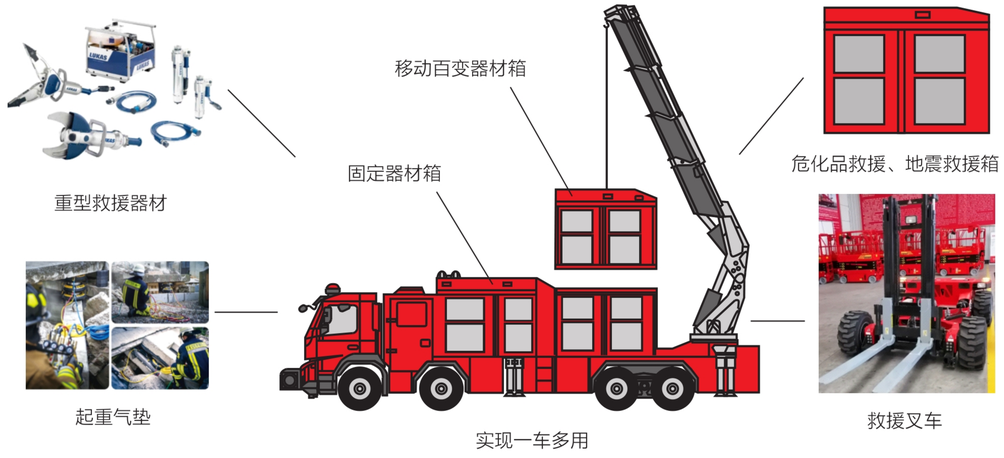

应用案例

蓝田隧道事故救援

隧道内，发生槽罐车倾翻事故，采用多台折臂吊联合吊重，成功救援

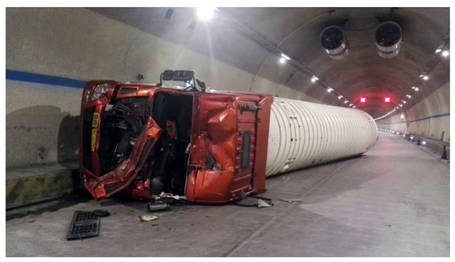

技术参数

	项目	参数
整车参数	外形尺寸(长×宽×高)	12m×2.55m×3.82m
	最大总重量	40000kg
	整备质量	38000kg
底盘参数	底盘型号	Volvo FM500 8×4
	底盘允许最大总质量	44000kg
吊臂系统	最大起重力矩	100T.m
	最大吊重能力	4m幅度吊重25T
	最大工作幅度\吊重	15.2m（5T）
	最小作业高度	5m
支撑系统	支腿结构及数量	H型支腿+尾腿（六条支腿）
	前支腿	跨距5800mm
	后支腿	跨距7800mm
绞盘系统	钢丝绳长度	48m
	最大拉力	10T
	牵引速度	3.8m/min（空载）、1.6m/min（满载）
照明系统	主照明	4×1000W
	最大举升离地高度	8m
发电机	额定功率	10KVA
乘员人数	驾驶室+独立乘员室	2+3+4
选配	地震救援箱	