



整机尺寸（mm）	SY650HB
A. 总长（运输时）	12710
B. 总宽度	3490
C. 总高度（运输时）	4320
D. 上部宽度	3400
E. 总高度（驾驶室顶部）	3670
F. 标准履带板宽度	600
G. 轨距	2890
H. 最小离地间隙	615
I. 尾部回转半径	4180
J. 履带接地长度	4600
K. 履带长度	5720

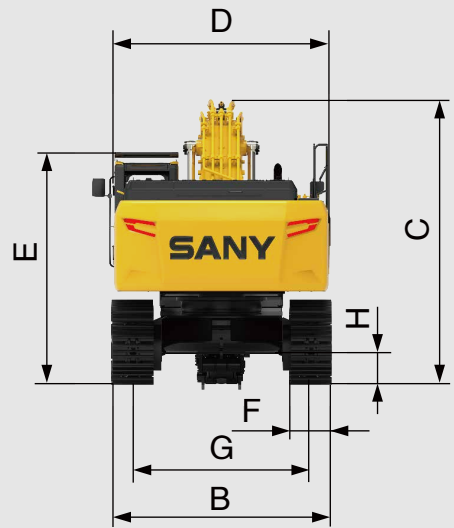


注：由于技术不断更新，材料和技术规范如有更改，恕不另行通知，照片上的机器可能包括附加设备。

性能参数	SY650HB
整机重量kg	63200
破碎锤mm	210
额定功率kW/rpm	345/1800
行走速度（高/低）km/h	4.8/3.1
回转速度rpm	7.3
爬坡能力	70%/35°
接地比压kPa	103

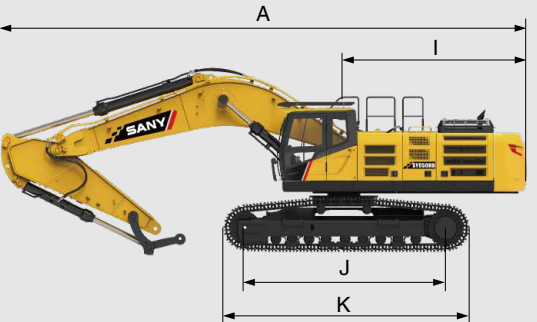

作业范围（mm）	SY650HB
a. 最大破碎高度	12259
b. 最大破碎深度	7891
c. 最大破碎距离	12837
d. 最大破碎距离时破碎高度	2430
e. 地面最大破碎距离	10677
f. 地面最小破碎距离	7187

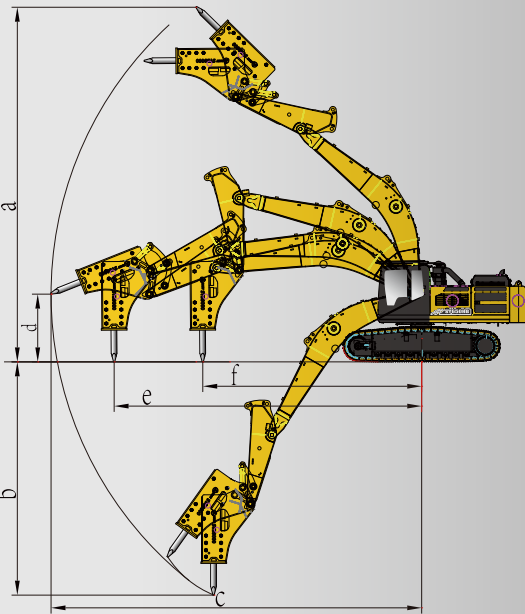

敬请关注
三一重机官方微信



品质 改变 世界

三一重机有限公司

江苏省昆山市经济技术开发区东城大道三一产业园
邮编：215300
售后服务热线：4008-28-2318
咨询投诉电话：4008-87-9318
网址：<http://www.sanygroup.com>

本手册印刷与2021年8月，当您阅读时产品信息可能已经发生变更。
产品（含具体配置、相关细节等）以代理商展示、销售的适用于中国大陆的具体型号及产品为准。
更多详情，敬请莅临三一重机当地授权代理商。

雄浑刚劲 无坚不摧



全新 SY650HB



开山凿路 破碎万千



产品亮点 Product Highlights

超大锤配置，超高性价比

- (1) 标配三一定制210大锤，打击功率提升30%以上，冲击强劲、无坚不摧，开山碎石，势如破竹。
- (2) 动力、液压系统继承75吨级纯正进口五十铃和川崎定制配置，以提高客户投资回报为目标。

特有破碎程序，智能匹配

- (1) 破碎特有控制程序，内置主流厂家破碎锤最优匹配程序，破碎锤流量、溢流压力设置方便，适应性更高。
- (2) 高效和经济可选双模式，满足不同客户对效率和油耗的需求。

高配置管路，打击顺畅

- (1) 活塞和阀系统协调匹配，打击节奏稳定顺畅，破碎回油管路过滤器内置压力报警功能，有效保护油散。
- (2) 专业进口蓄能器，吸收破碎回油压力脉动，削弱压力峰值，打击更平稳。

人性化操控，轻便舒适

- (1) 电控脚踏和手柄按钮均可破碎作业。
- (2) 滑移键控制破碎锤，操作轻便，可实现单手打破碎动作。
- (3) 标配三一自主开发的自动打击功能，连续打击保护功能将人性化发挥到极致。

铠甲级防护，安全可靠

- (1) 驾驶室全护网防止石子飞溅砸碎玻璃，保障人员安全；
- (2) 平台防护板防止破碎石块蹦飞至平台；
- (3) 油缸防护套防尘保护，减少灰尘进入，可靠性更好。

定制210超大破碎锤



自主研发特有破碎程序



人性化操控



铠甲级全防护

