



# 矿用井下巷道修复机

## WPZ-45/16/1000L

巷道专家  
修复利器



### 全能修复

一机实现刷帮、卧底、破碎、锚索锚杆切断等工作，满足巷道多种作业需求。



### 高效快换

配置5种施工属具，单人2分钟内即可完成属具快速更换，省时省力。



### 灵巧便捷

应行业首创“三节臂”结构，无死角修复，完美解决侧掏、侧挖等行业难题。



### 品质可靠



依托三一挖掘机成熟技术，采用行业领先的设计制造标准。



## 整机主要技术参数

项目	单位	参数	
装机功率	kw	45	
装载能力	m <sup>3</sup> /h	16	
整机重量	kg	7000 ± 300	
运输状态外形尺寸(长×宽×高)	mm	6350 × 1200 × 2926	
最大外形尺寸	mm	8456 × 1200 × 1958	
主机最小转弯半径	mm	5000	
液压系统	液压系统额定压力	MPa	21
	液压系统最大流量	L/min	105
工作装置	铲斗容量	L	67
	挖掘宽度	mm	≥5250 ± 50
	挖取距离	mm	≥4425 ± 50
	挖掘高度	mm	≥4400 ± 50
	卸载高度	mm	≥2150 ± 30
行走机构	挖掘深度	mm	≥1215 ± 30
	行走形式	/	履带行走
	行走速度	m/min	0-30
	离地间隙	mm	≥200
推土铲	爬坡能力	°	± 18°
	宽度	mm	1200
	接近角	°	18
破碎锤	卧底量	mm	120
	额定工作压力	Mpa	13
	最大工作流量	L/min	90
	冲击频率	Hz	8.3-13.3
	冲击能	J	≥1000
侧卸斗	适应钎具规格	mm	75
	斗宽	mm	698
	卸载高度	mm	≥2100
斗容	m <sup>3</sup>	0.16	

## WPZ-45/16/1000L 矿用井下巷道修复机

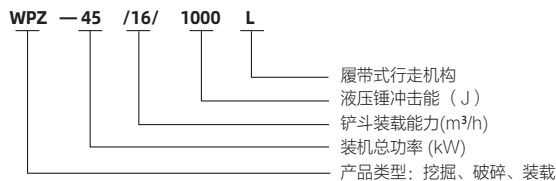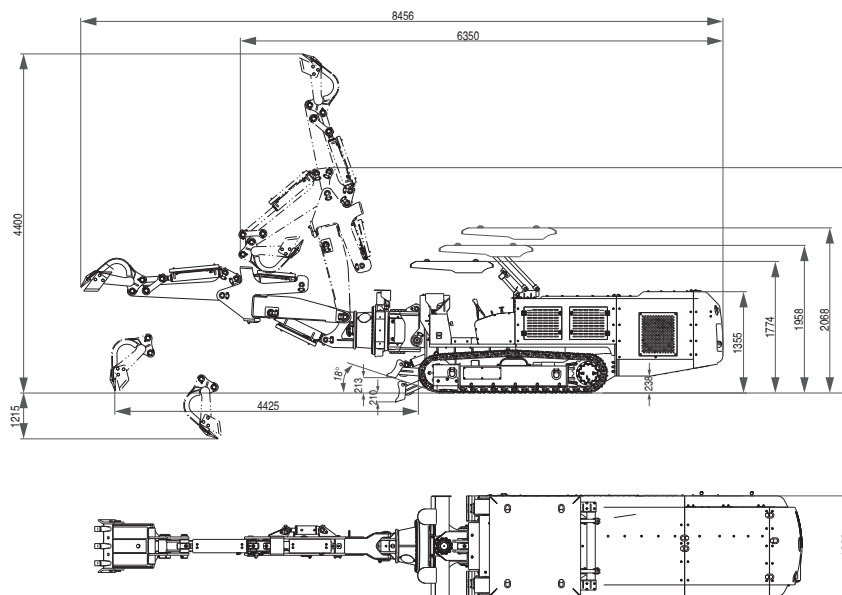

## 三一重装国际控股有限公司

地址: 沈阳市经济技术开发区开发大道16号街25号 邮编: 110027

客户服务电话: 400-808-318

温馨提示: 由于技术不断更新, 技术参数和配置如有更改, 恕不另行通知。图片上的机器可能包括附加设备, 本页仅供参考, 以实物为准。  
版权为三一重装所有, 未经三一重装书面许可, 本页任何内容不得被抄袭或抄袭用于任何目的。



三一重装国际控股有限公司