



品质 改变 世界
QUALITY CHANGES THE WORLD

SCISSOR LIFT 剪叉系列产品



SPS0407DC

① 智能化

- 领先的多段智能载荷^①
- 可视化人机交互系统，工作状态实时监测和管控
- 智能互联，故障代码自动显示，设备管理更加方便、快捷

② 模块化

- 全系采用模块化设计，剪叉通用化率超90%，同类型设备零部件通用

③ 精细化

- 精湛的制造工艺，设备品质优
- 精细化管线布局，美观大方、维护保养更方便

④ 超可靠

- 电泳+喷粉工艺，电气件IP67级防水，防锈耐用更省心
- 叉架加宽稳定性高，配合多种保障措施，使用安全又放心

⑤ 超高效

- 液压系统优化，能耗少
- 电机驱动，高效又环保

⑥ 超灵动

- 下降动作比例控制，操作精准更灵活
- 重量轻、体积小，可进电梯及狭窄空间，通过性更强



◎ 可伸缩工作平台



◎ 轮胎磨损小



◎ 长寿命优质元器件



◎ 旋出托盘式电池仓



◎ 精细化布局



◎ IP67级防水



- ① 智能载荷：常规模式和单人模式
- 常规模式：平台高度3.8米以下载荷240kg，3.8~4.5米载荷120kg
 - 单人模式：平台高度4.5米以下载荷240kg

◆ 三一高空作业平台系列产品均符合GB标准


本印刷品不属于合同，不作为购车合同的组成部分。由于产品不断改进，我们保留对产品型号、参数、配置进行变更的权利，恕不另行通知。
图片仅供参考，具体产品以实物为准。图片中的产品可能非标准配置，部分部件可能需要另行购置。（在法律允许的范围内，三一拥有最终解释权）



安全



· 高效



· 智能



SCISSOR LIFT 剪叉系列产品 SPS0407DC

符合GB标准

SANY

品质改变世界

· 尺寸

	最大工作高度 m	6.5
A	最大平台高度 m	4.5
B/C	整机长度 (不带梯子) m	1.47(1.32)
D	整机宽度 m	0.76
E	整机高度 (护栏未折叠) m	1.997
	整机高度 (护栏折叠) m	1.679
F	平台延伸尺寸 m	0.6
G	轴距 m	1.06
H/I	离地间隙: 大/小 mm	60/18
	工作平台尺寸: 长×宽×高 m	1.3×0.72×1.205

· 性能


	最大允许工作人数: 室内/室外	2/0
	额定载荷 kg	240*
	延伸平台额定载荷 kg	120
	行驶速度 km/h (起升)	4(0.8)
	转弯半径 m	0.4/1.6
	举升电机	1.3kW
	最大爬坡能力	25%
	最大允许工作角度°	左右1.5/前后3
	轮胎 (直径×宽度) mm	Φ250×80

· 动力

	蓄电池	2×12V/98Ah
	充电器	24V DC/15A
	行走驱动	0.45kW

· 其他

	整机重量 kg	945
	叉车孔	后叉车孔

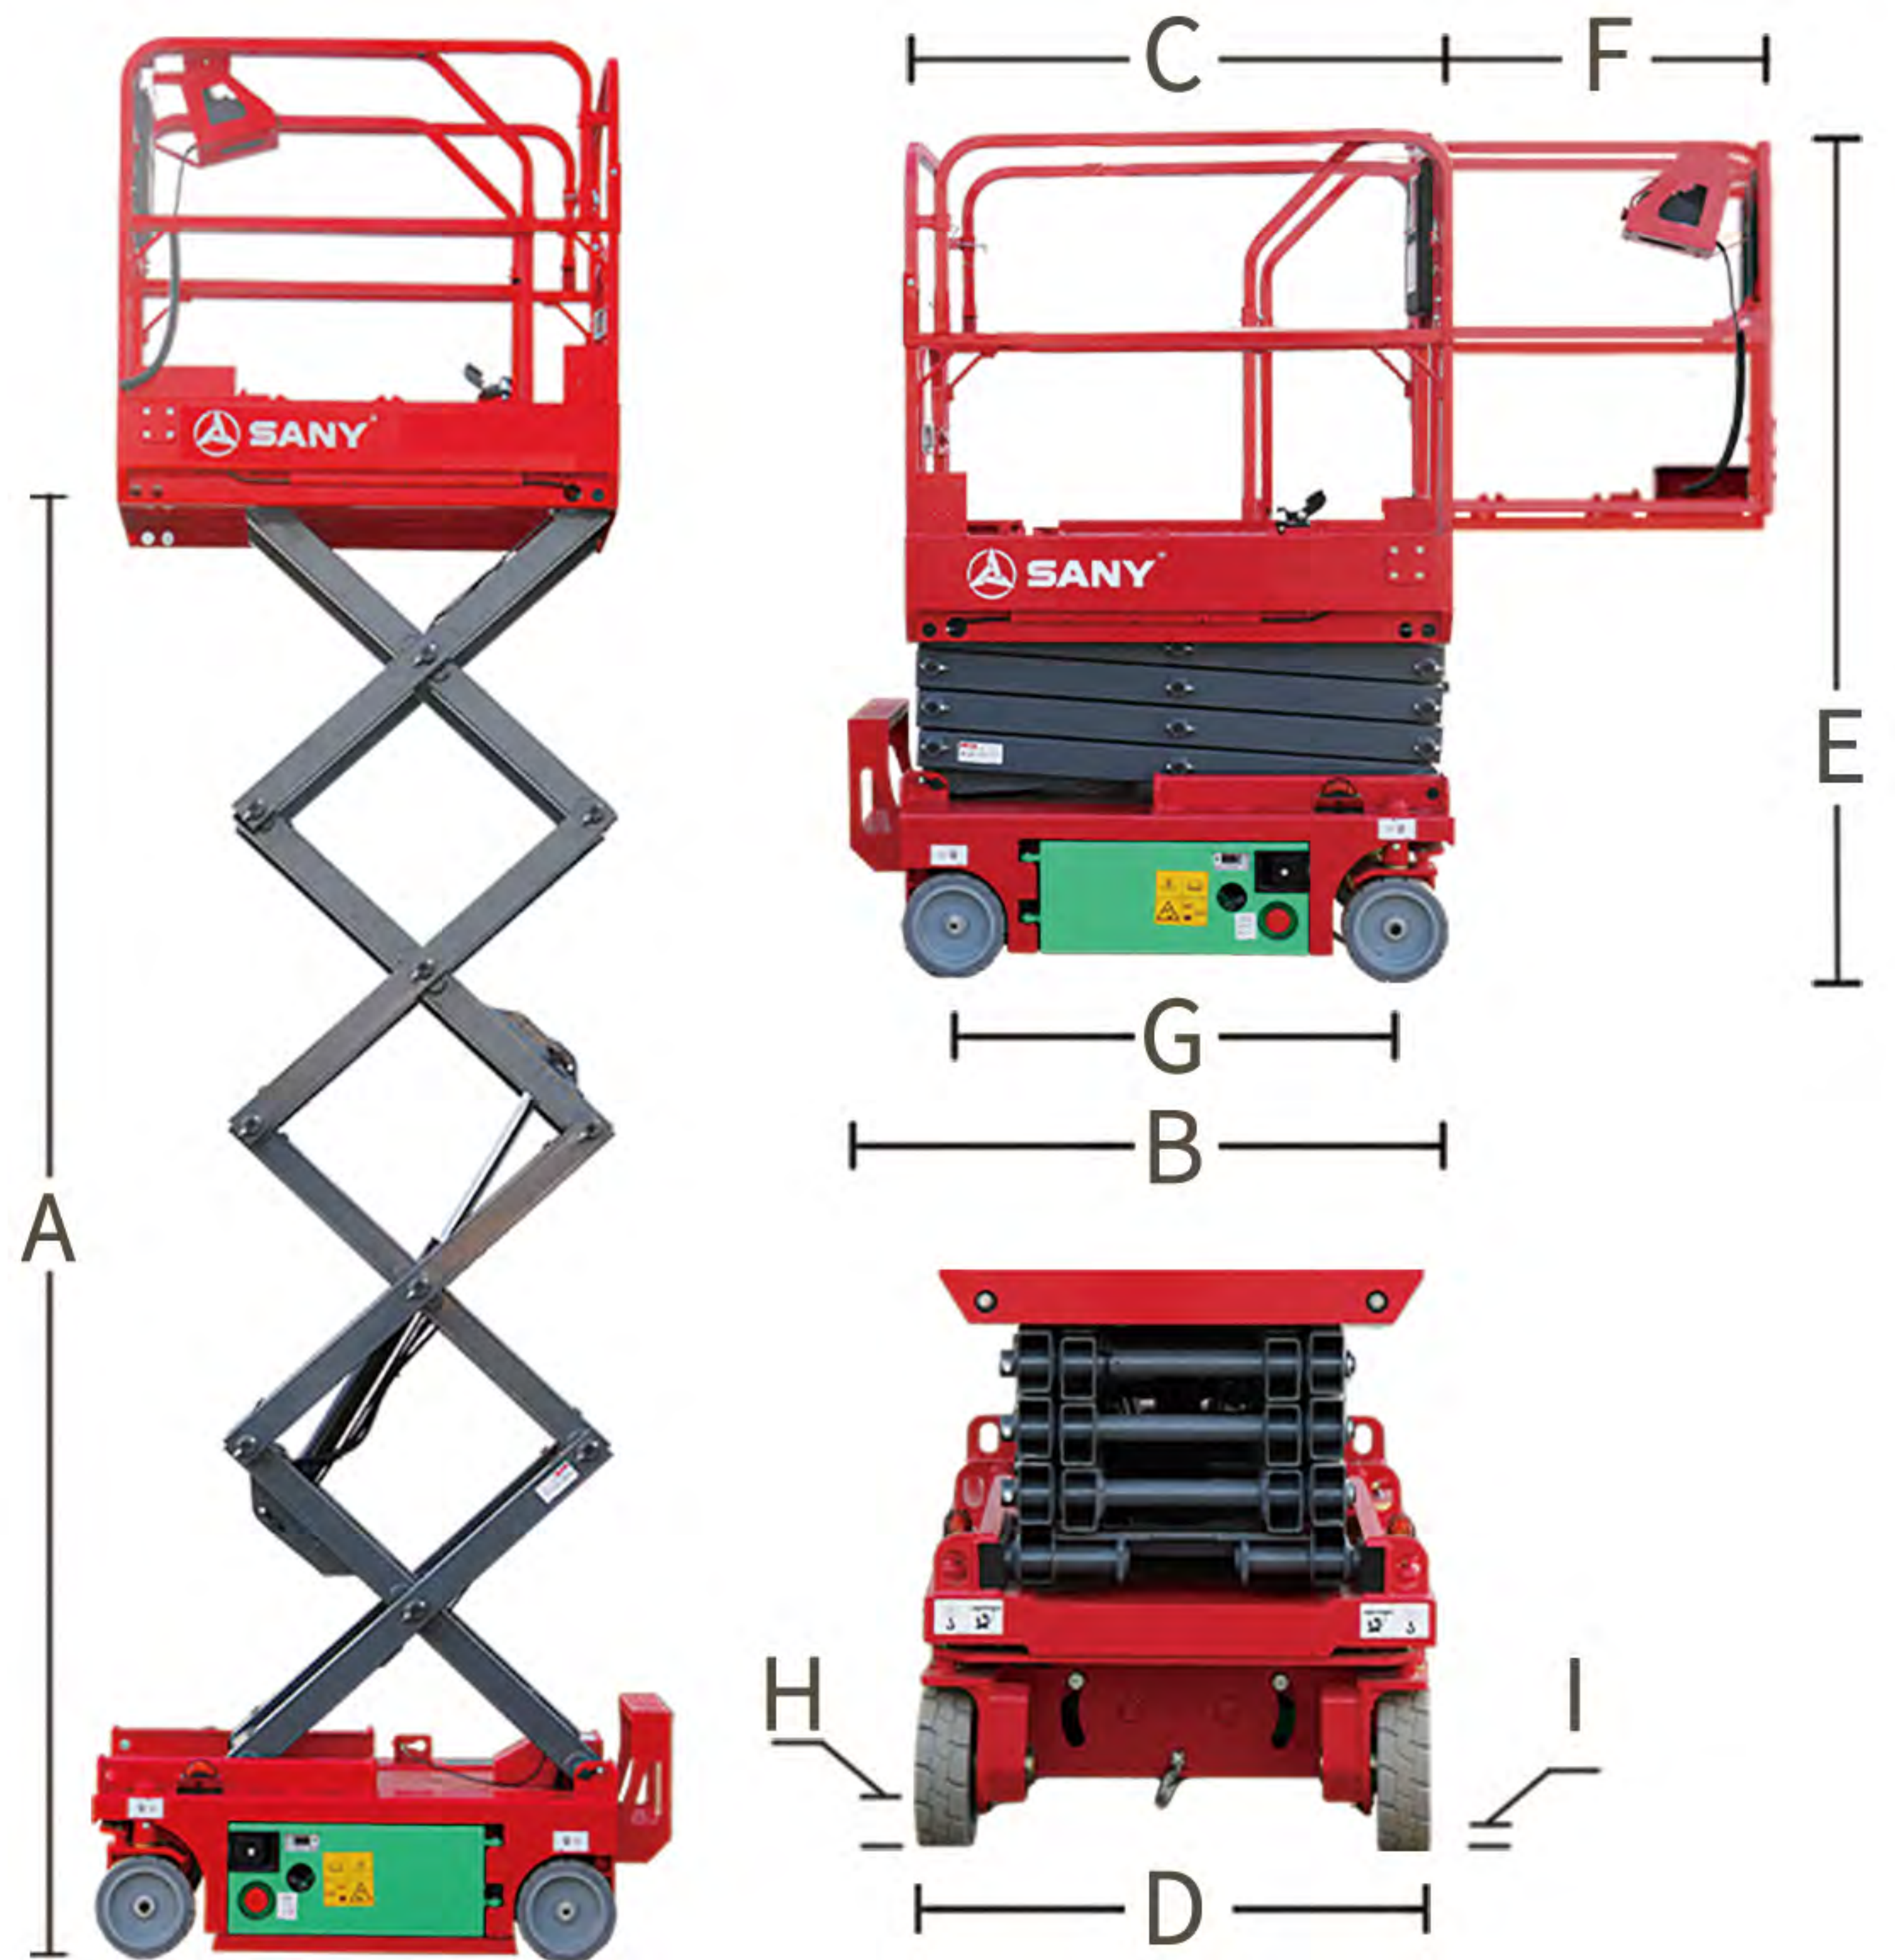

* 双模式: 智能模式^①和单人模式^②

① 智能模式: 平台高度3.8米以下载荷240kg, 3.8~4.5米载荷120kg

② 单人模式: 平台高度4.5米以下载荷240kg

| 标准配置

· GPS	· 自动坑洞保护	· 全程自行走
· 比例控制	· 紧急下降系统	· 单向延伸平台
· 危险蜂鸣	· 紧急停止按钮	· 充电保护系统
· 工作频闪灯	· 故障诊断系统	· 安全检查支撑杆
· 工作自锁门	· 倾斜保护系统	· 标准运输叉车孔

| 服务承诺



1 刻钟回复客户




2 小时到达主要
服务区域



1 天内提供常用
维修配件



2 天内解决客
户投诉

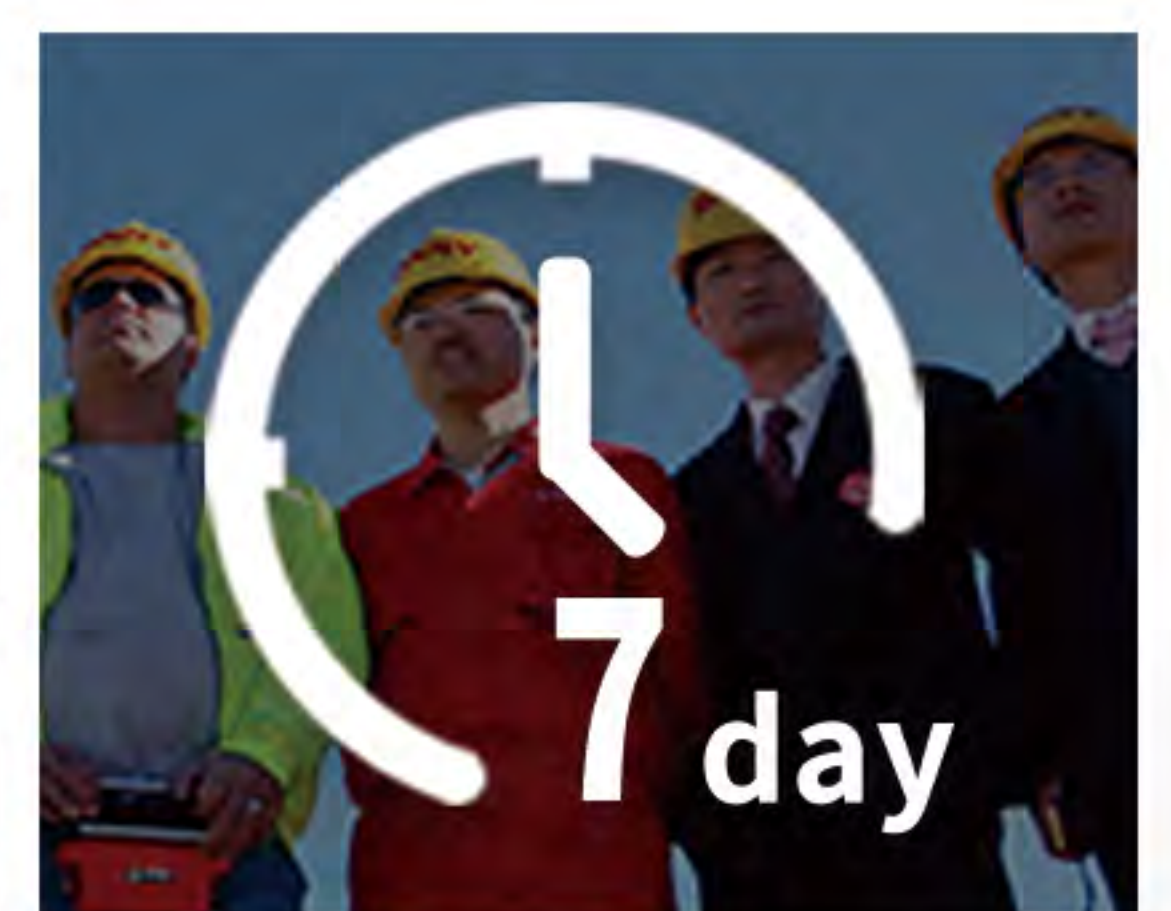

7 天内解决客户
遗留问题

三一高空机械装备有限公司

地址: 浙江省湖州市吴兴区高新区工业路18号-688

邮编: 313002

热线: 400-8878-318

网址: <https://www.sanygroup.com>



微信公众号



微信小程序