




SPJ3217 专用底盘湿喷机

新机出道、隧装精品

三一新一代SPJ3217专用底盘湿喷机，技术与性能行业顶尖，
质量好、效率高、易上手。



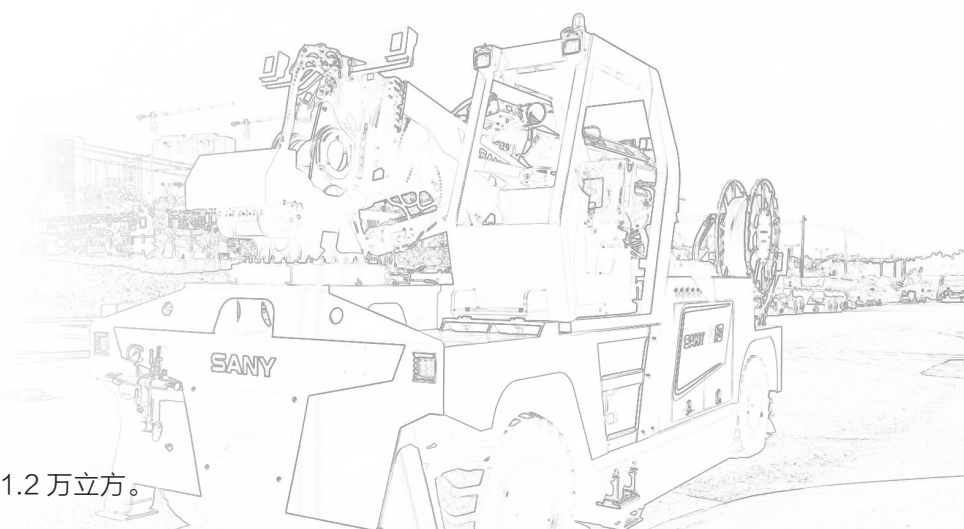

技术亮点

底盘：四驱四转向可蟹行、双向驾驶。

臂架：施工范围广，9个自由度。

驾驶室：FOPS/ROPS 认证。

泵送系统：排量 32m³/h，喷射效率高。

输送钢管：采用高耐磨复合工艺，寿命超过 1.2 万立方。

SPJ3217 专用底盘湿喷机技术参数

名称		技术参数	
总重量 (kg)		17000	
外形尺寸 (行驶 / 运输) (mm)		行驶: 长 8285mm × 宽 2750mm × 高 3200mm 运输: 长 8285mm × 宽 2520mm × 高 3200mm	
功率 (kw)		主电机 55kw	
底盘	型号	工程底盘	
	发动机	型号	玉柴 YC4DK130
		额定功率 (kw/rpm)	96Kw/2200rpm
		废气排放标准	非道路国三
	爬坡能力 (%)	40%	
	转弯半径 (m)	5.6	
	最高时速 (km/h)	22	
	最小离地间隙 (mm)	450	
泵送系统	排量 (m ³ /h)	32	
	喷射混凝土最大骨料粒径 (mm)	16	
	混凝土输送压力 (MPa)	8	
	混凝土缸径 × 行程 (mm)	Φ180 × 1000	
	主油缸直径 (mm)	Φ110	
	料斗容积 (m ³)	0.35	
	料斗上料高度 (m)	1.5	
	机械手	最大工作范围 (m)	向上
向前			15
宽度			30
大臂回转角度 (°)		270°	
大臂俯仰范围 (°)		+60° / -23°	
大臂伸缩范围 (m)		2	
小臂回转角度 (°)		180° / 60°	
小臂俯仰范围 (°)		+30° / -62°	
小臂伸缩范围 (m)		2	
喷嘴座轴向回转范围 (°)		360°	
喷嘴座轴向摆动范围 (°)		+120° / -120°	
操作方式		遥控	
输送管径 (mm)	80		
速凝剂泵	型号	Balflex 20	
	型式	软管泵	
	电机功率 (kW)	0.75	
	计量输送能力 (L/h)	80-800	
最大输送压力 (bar)	12		

SPJ3217 专用底盘湿喷机主要配置

名称	生产厂家或品牌	产地
车桥	德纳	意大利
发动机	玉柴	中国
行走马达	丹佛斯	中国
行走主泵	丹佛斯	中国
臂架	三一	中国
速凝剂泵	霸宝	法国
电缆卷筒	多稳	中国
转塔	三一	中国
回转支承	三一	中国
减速机	三一	中国
水泵	神龙	中国
输送缸	三一	中国
S 阀总成	三一	中国
主油泵	杭州力龙	中国
臂架泵	杭州力龙	中国
齿轮泵	阜新北星	中国
油缸	三一	中国
臂架多路阀	诺玛	中国
搅拌马达	三一	中国
控制器	三一	中国
显示器	三一	中国
无线遥控系统	三一	中国

注：产品配置以实际出厂为准。



中国 湖南 长沙经济技术开发区三一工业城
 电话 Tel 0731-84031888 售后服务热线 Service 4008 87 8318
 传真 Fax 0731-84031999 咨询投诉电话 Consulting 4008 87 9318

由于技术不断更新，技术参数如有更改，恕不另行通知。以交机实物为准。
 版权为三一重工所有，未经三一重工书面许可，本项目任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目的。
 三一重工市场部设计及制作，2022年1月。
 © 注册商标，仿冒必究。三一重工股份有限公司版权所有。
 三一、SANY 和 SANY 标识是三一重工股份有限公司在全球范围内的商标或注册商标，未经本公司的书面批准，任何人不得擅自使用。