


产品参数

外形尺寸

以下为标准配置测量值，实物根据选装件不同而发生变化。

尺寸单位: mm

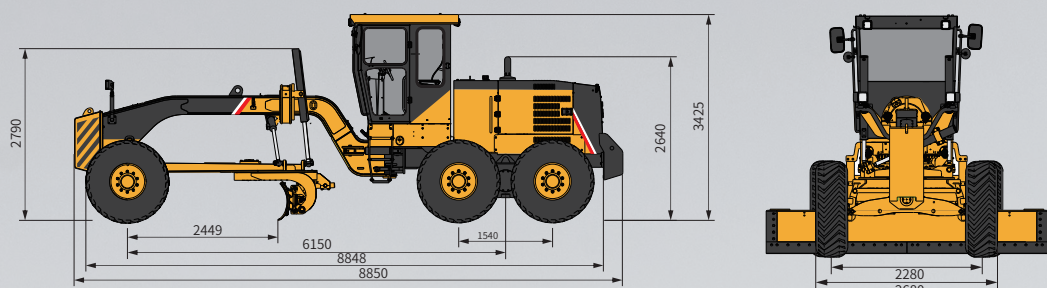

平地机 STG170C-8M

小投资 大回报

项目	STG170C-8M
发动机	上柴国IV
额定功率 (kW)	129
标配外形尺寸 (mm)	8850×2680×3425
标配工作质量 (kg)	14500 (带前后配重)
前进车速 (km/h)	4/7/11/17/25/38
后退速度 (km/h)	4/11/25
铲刀长度×弦高 (mm)	3965×620
铲刀最大提升高度 (mm)	480
燃油箱容积 (L)	350



SANY
三一重工股份有限公司
SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.



中国湖南长沙经济技术开发区三一工业城
Address: SANY Industry Town, Changsha National Economic & Technical Development Zone, Hunan, China

邮编 Zip 410100
电话 Tel 0731-84031888
传真 Fax 0731-84031999 咨询投诉电话 Consulting 4008 879318

由于技术不断更新，技术参数如有更改，恕不另行通知。图片上的机器可能包括附加设备。
Materials and specifications are subject to change without notice in accordance with our continuous technical innovations.
Featured machines in photos may include additional equipment.

版权为三一重工所有，未经三一重工书面许可，本目录任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目的。
SANY Heavy Industry. No part of the content in this document may be copied or plagiarized for any purpose without permission in writing from SANY Heavy Industry.

本画册解释权归三一重工所有

CBM 系列

产品亮点

牵引力大，机动灵活

180马力重载发动机，最优桥荷比，牵引力比同类产品大**10%**；
480mm提铲高度，机动灵活，不用侧翻可轻松上下1.1m板车。

保养省心，使用成本低

第3代免维护碟刹后桥，全密封回转支承，保养周期 **> 1000h**，
轮边保养周期 **> 3000h**。

作业高效，省油

功率自适应智能匹配技术，比同类产品省油**10%**；
大排量作业泵和回转马达，比同类产品油缸动作快**30%**。





CBM系列

STG170C-8M

平地机 **CBM系列**


1 功率自适应智能匹配技术

- ◆ 4气门低速大扭矩发动机，低油耗、低噪音；
- ◆ 工作档位与功率自动匹配，动力按需输出，省油**10%**。

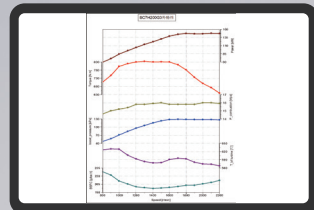



2 第3代回转支承碟刹后桥

- ◆ 回转支承升级为全密封结构，保养周期 **>1000h**；
- ◆ 整体式桥壳，NO-SPIN防滑差速锁，一体式免维护轮边，安全可靠。




3 最优结构工作装置

- ◆ 提铲高度**480mm**,无需侧翻可轻松上下1.1m板车；
- ◆ 铲刀左右伸出距离同类产品最大，作业范围广。




4 安全舒适的驾乘体验

- ◆ ROPS/FOPS安全驾驶室，整体式前挡玻璃，带头枕机械式悬浮座椅；
- ◆ 豪华内饰，收音机，立体式音响，大功率冷暖空调，手机支架，USB充电口。



5 第3代智能显控系统

- ◆ 7寸液晶触控大屏、5种语言自由切换，集成倒车影像；
- ◆ 智能云系统，整机状态实时监测，故障信息和定期保养内容直接显示。



产品选配及智能套件(*)

项目	选配描述
变速箱	ZF
铲刀	3660mm (12ft)
摆架插拔	电液控制插销
作业机具	前推土板/后松土器/中置松土耙

智能化配套及服务

工程机械综合管理系统



- ◆ 设备全生命周期管理；
- ◆ 兼容主流设备品牌，支持设备40余种。

*:以上配置需另行计价。

经济价值分析

1. 投资回报快

- ◆ 按净设备租金1.5万元/月，每年8个月租赁期，三年可收回成本；
- ◆ 按方量作业，作业量大于同行100立方/天，年增收效益3.6万元。

2. 油耗低

- ◆ 按800h/年作业量，因油耗降低15%，节省燃油1.1万元/年。

产品使用环境

- ◆ 标配无进气预热系统+常温蓄电池，可满足-10℃以上的环境使用；
- ◆ 加装进气预热系统+常温蓄电池，可满足-20℃以上环境使用；
- ◆ 加装低温预热系统+低温蓄电池，可满足-35℃以上环境使用；
- ◆ 若环境温度低于-35℃，需增加超低温预热系统，请联系三一技术人员。