



# SSC系列 圆振动筛

智能破碎  
缔造卓越



## 高可靠

侧板及弹簧座采用铆接结构，无开裂风险，整机寿命远高于行业水平。



## 易维护

干油润滑方式配备自动润滑装置，稀油润滑方式安装双层迷宫密封，有效提高轴承寿命，降低维护难度。





## 效率高

采用>4.5g高强度激振器，筛分效率>85%，较行业产量提升20%。

## 性能特点

- 侧板及弹簧座采用铆接，无开裂风险；
- 重型筛板托架保证筛体强度；
- 高强度复合弹簧保证大振幅稳定性；
- 轴承采用原装进口，寿命≥12000h；
- 易损件，振动器模块化设计，更换方便；
- 双层迷宫密封，稀油润滑免维护周期长（约1800h）；
- 筛机筛分效率> 85%，实现产量提升20%；
- 高强度激振器> 4.5g。

## 整机尺寸

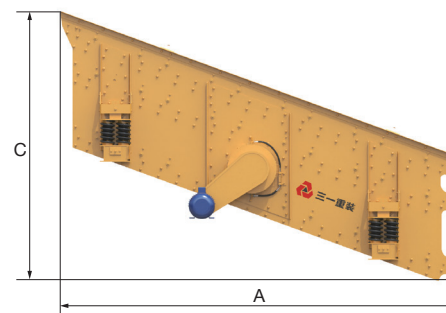

\* 具体参数以实际为准

## 规格和性能参数

型号	筛面层数	筛面倾角	筛面面积 m <sup>2</sup>	转速 r/min	双振幅 mm	处理能力 t/h	电机功率 kW	外形尺寸 (A×B×C)	总重 Kg
		°						mm	
2SSC1860	2	20 (20-25)	10.8	800-900	7-12	75-600	15	6223×3607×3437	9500
3SSC1860	3	20 (20-25)	10.8	800-900	7-12	75-600	30	6223×3648×4016	13500
4SSC1860	4	20 (20-25)	10.8	800-900	7-12	75-600	37	6223×3670×4436	14000
2SSC2160	2	20 (20-25)	12.6	800-900	7-12	85-700	22	6223×3907×3437	12000
3SSC2160	3	20 (20-25)	12.6	800-900	7-12	85-700	30	6223×3948×4016	14500
4SSC2160	4	20 (20-25)	12.6	800-900	7-12	85-700	37	6223×3970×4436	16000
2SSC2460	2	20 (20-25)	14.4	800-900	7-12	100-800	30	6223×4207×3437	13583
3SSC2460	3	20 (20-25)	14.4	800-900	7-12	100-800	37	6223×4248×4016	14500
4SSC2460	4	20 (20-25)	14.4	800-900	7-12	100-800	37	6223×4270×4436	15600
2SSC2760	2	20 (20-25)	16.2	800-900	7-12	120-900	37	6223×4550×3649	15500
3SSC2760	3	20 (20-25)	16.2	800-900	7-12	120-900	37	6223×4570×4038	17000
2SSC3073	2	20 (20-25)	21.6	800-900	7-12	180-1800	30×2	7419×4909×4298	25500
3SSC3073	3	20 (20-25)	21.6	800-900	7-12	180-1800	30×2	7419×4930×5069	28500
2SSC3673	2	20 (20-25)	27	800-900	7-12	225-2250	37×2	7923×5540×4267	30500
3SSC3673	3	20 (20-25)	27	800-900	7-12	225-2250	37×2	7844×5601×5308	33000

\*注:表中处理能力基于中等硬度岩石瞬时取样测定结果, 实际处理能力与原料的物理性质、给料方式、给料尺寸等因素有关。鉴于产品升级优化, 相关技术参数改动恕不另行通知, 实际数据以实物为准。

## 三一重装国际控股有限公司

地址: 沈阳市经济技术开发区开发大道16号街25号 邮编: 110027

客户服务电话: 400-8808-318 网址: www.sanyhe.com

温馨提示: 由于技术不断更新, 技术参数和配置如有更改, 恕不另行通知。图片上的机器可能包括附加设备, 本页仅供参考, 以实物为准。版权为三一重装所有, 未经三一重装书面许可, 本页任何内容不得被抄袭或抄袭用于任何目的。

2023年10月修订

SANY



关注微信公众号, 了解更多信息