



三一汽车制造有限公司

中国 湖南 长沙经济技术开发区三一工业城
电话 Tel 0731-84031888 售后服务热线
传真 Fax 0731-84031999 咨询投诉电话

如产品配置（含技术参数）发生变动，恕不另行通知，以交机实物为准。
版权为三一重工所有，未经三一重工书面许可，本目录任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目的。

www.sanygroup.com



三一泵路官方公众号

SANY[®]

CE

三一底盘33米混凝土泵车



SYM5210THBF 330 C-10

SANY CONCRETE PUMP TRUCK

QUALITY CHANGES THE WORLD

www.sanyglobal.com

三一底盘33米混凝土泵车

SYM5210THBF 330C-10

纵横村落 极致通行



33米泵车技术亮点



极致通过性

- 9m车长行业最短，整车高度3.5m，适应农村狭窄巷道灵活。



燃油经济性

- K05节油发动机，较市场30米段车型油耗降低15%。







工作高效

- 大排量（120方/小时），高出口压力（10MPa），轻松应对农村建房需求。



使用便利

- 远程一键启停，省事省力省油；上料高度1370mm，适配各种小罐车。

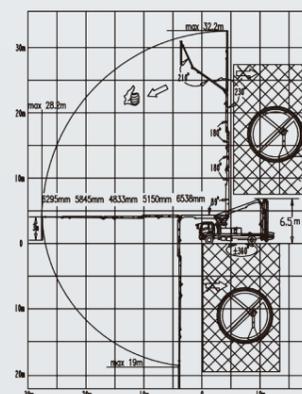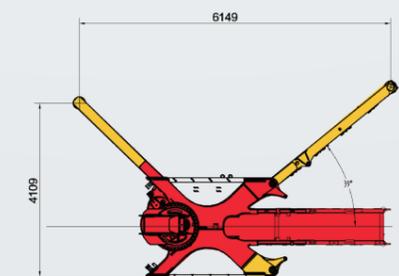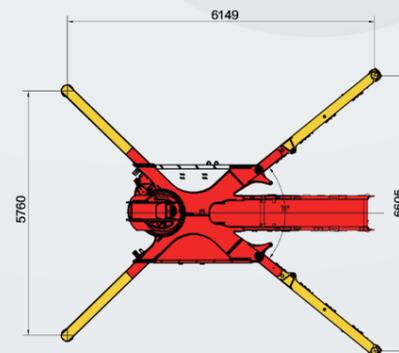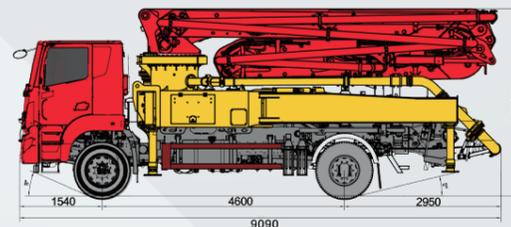

33米泵车技术参数

型号		单位	SYM5210THBF 330C-10	
整车参数	全长	mm	9090	
	总宽	mm	2530	
	总高	mm	3530	
	总重	kg	21000	
	臂架垂直高度	m	32.2	
臂架支腿参数	臂架水平长度	m	28.2	
	臂架垂直深度	m	21.8	
	第一节臂	长度	mm	6538
		转角		89°
	第二节臂	长度	mm	5150
		转角		180°
	第三节臂	长度	mm	4833
		转角		180°
	第四节臂	长度	mm	5845
		转角		230°
	第五节臂	长度	mm	6295
		转角		210°
转台旋转角度			360°	
前支腿展开宽度	mm		5760	
后支腿展开宽度	mm		6605	
前后展开距离	mm		6149	
泵送系统参数	混凝土理论排量	m ³ /h	120	
	理论泵送压力	MPa	10	
	输送缸内径	mm	230	
	输送缸行程	mm	1400	
	液压系统			开式
	系统油压	MPa		42
	液压油箱容积	L		320
	水箱容积	L		350
	输送管径	mm		125
	末端软管长度	m		3
	末端软管管径	mm		125
底盘参数	底盘品牌		三一	
	底盘型号		SYM5210THB1F	
	发动机型号		YCK05260-61	
	发动机最大净功率	kW/rpm		191/2200
	排放标准			国VI
	燃料箱容积	L		300
	排量	L		5.132
最大速度	km/h		85	
轴距	mm		4600	