

SANY

品质 改变 世界

63S+微混泵车

SYM5465THBF 630SPM

S系列王牌
的经济Plus版



技术亮点

TECHNICAL HIGHLIGHTS >>>



无级压力系统

无级调节液压阀门，系统带压换向，手动档变自动挡
系统做功面积提升 12%，差料也能快打，每小时多打一车料



微混 3.0

◆ 电动待料 1 小时，节省约 32 元

电动搅拌和燃油搅拌系统双保障
待料模式智能识别，电动搅拌自启动

◆ 电动洗车 1 小时，节省约 90 元

电机水泵一体化，纯电动水洗

◆ 电动空调 1 小时，节省约 15 元





底盘一体式电动空调，制冷量与油车相当

◆ 用电无忧（多模式充电）

发动机辅助充电

国标插电快充（充满≤1h）

家用灵活充电（选配）

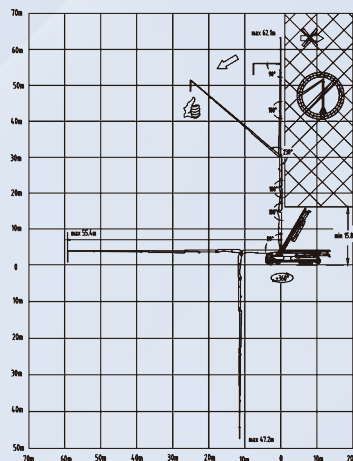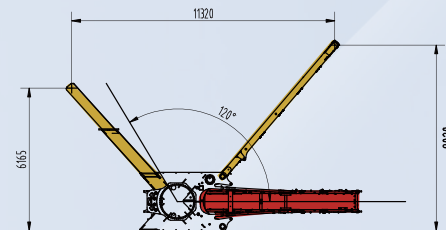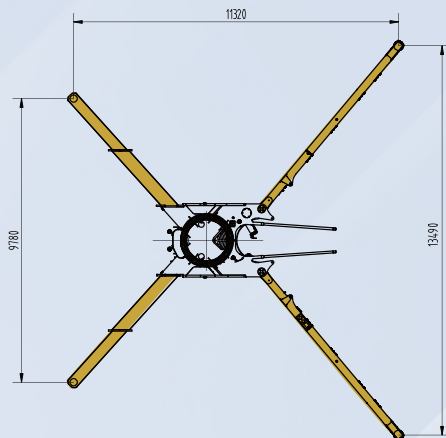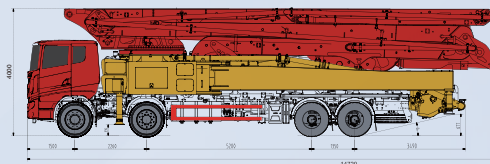

技术参数

	型号	单位	SYM5465THBF 630SPM
整车参数	全长	mm	14720
	总宽	mm	2550
	总高	mm	4000
	总重	kg	46000
臂架支腿参数	臂架垂直高度	m	62.1
	臂架水平长度	m	55.4
	臂架垂直深度	m	44.2+3(软管)
	最小展开高度	m	15.8
	转角	第一节臂	度 89
		第二节臂	度 180
		第三节臂	度 180
		第四节臂	度 230
		第五节臂	度 180
		第六节臂	度 200
	转台旋转角度	度	±360
	前支腿展开宽度	mm	9780
	后支腿展开宽度	mm	13490
泵送系统参数	混凝土理论排量	m³/h	180
	理论泵送压力	MPa	12
	理论泵送次数	次/分钟	27±1
	输送缸内径	mm	260
	输送缸行程	mm	2100
	液压系统		开式
	系统油压	MPa	42
	液压油箱容积	L	450+450
	水箱容积	L	700+700
	输送管径	mm	125
	末端软管长度	m	3
底盘参数	末端软管管径	mm	125
	底盘品牌		三一
	底盘型号		SYM5460THB1F
	发动机型号		D13C6-480E4
	发动机最大净功率	kW/rpm	348/1900
	排放标准		国VI
	燃料箱容积	L	600
	排量	L	12.9
	最大速度	km/h	90

三一重工股份有限公司 地址：中国 湖南 长沙经济技术开发区三一工业城 售后服务热线 4008 87 8318

联系方式

- 上述所涉各项参数、产品数据，均为特定测试环境下测得，因产品个体配置差异、使用方式、环境因素和固件版本等因素，结果或有不同程度的差异，请以实际使用的情况为准。
- 由于产品批次和生产供应因素等实时变化，为提供尽可能准确的产品信息、规格参数、产品特性，上述内容可能随时进行修正；如遇确有进行上述修改和调整必要的情形，恕不专门通知，请以官方实时信息为准。