

SANY

SW936E

电动轮式装载机

整机质量: $11600 \pm 300\text{kg}$

额定载重量: 3500kg

斗容: $2.0 \sim 3.2\text{m}^3$



智控灵动 节能劲稳



轻装焕新 高效赋能



超长续航



超高可靠



超高效率




智能舒适



视野极佳

SW936E 核心技术参数

选型参数	额定载重量 kg	3500
	A 最大提升时的铰轴高度 mm	4028
	B 卸载高度 mm	3130
	C 卸载距离 mm	1160
主要参数	整机质量 kg	11600±300
	铲斗容量 m³	2.0~3.2
	总电量 kWh	141~242
	电压平台 V	531~614
	最大掘起力 kN	100
	三项和时间 s	10
	车速 km/h	最高 40
电机参数	行走电机额定功率 kW	70
	液压电机额定功率 kW	65
尺寸参数	D 最大举升高度 mm	5160
	G 轴距 mm	3000
	H 整机高度 mm	3400
	K 离地间隙 mm	345
	L 整机长度(带铲斗) mm	7715
	R1 转弯半径 (铲斗外侧) mm	6195
	R2 最小转弯半径 (车轮外侧) mm	5546
	W 铲斗宽度mm	2428
	Y 轮距mm	1850
	α6 最大转向角	38±1°

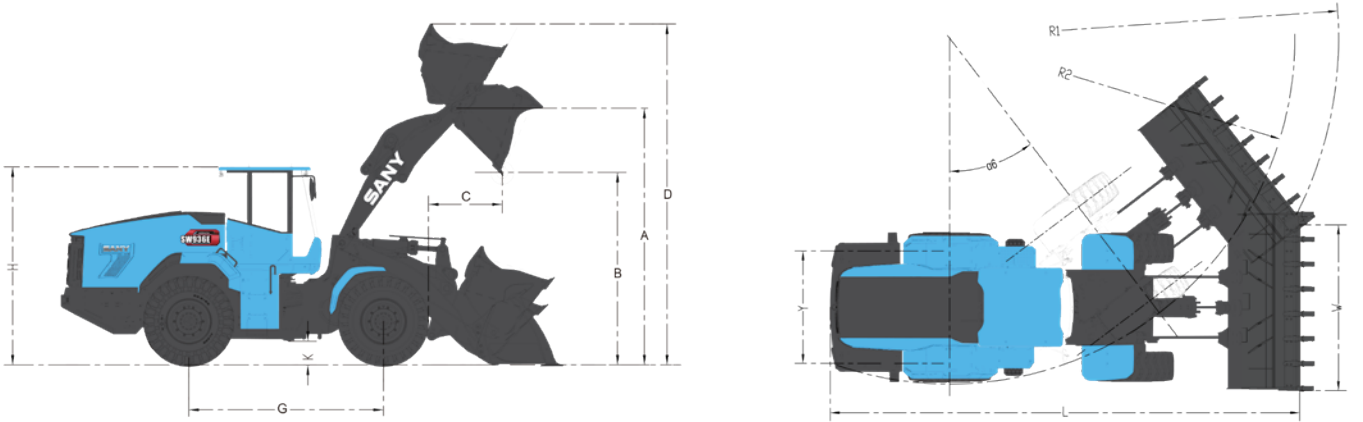

三一装载微信公众号

湖州三一装载机有限公司 地址: 浙江省湖州市吴兴区外溪路与欣安路交汇 邮编: 313000
售后服务热线: 400-887-8318 咨询投诉电话: 400-887-9318 网址: <http://www.sanygroup.com>

本手册尽可能在现有资料上做到全面详实, 考虑到湖州三一装载机有限公司技术不断进步更新, 随时对产品技术参数、配置等信息进行修改和调整, 因此本产品手册仅供参考使用, 具体机型的外观、配置、技术参数等以代理商销售实际机型为准。

2026年05月出版