三一移动重型筛分站

液压版

SSP系列

每小时高效筛分450吨原材料

全液压驱动

全液压驱动

发动机直驱齿轮泵组，配置进口液压元器件，高效液压系统设计，效率更高，油耗更低

液压升降

振动筛进料、出料两端均可液压升降，提供足够维修空间；出料皮带机液压多段折叠，实现更小运输尺寸

链板式给料

链板式给料机，物料接触面全部耐磨钢板设计，寿命更高更可靠

智能行走


无线遥控，速度多档可调

操作智控

智能触屏控制面板，一键启停，操作更简单，远程监测，在线升级

高效筛分

双层重型筛箱，单层有效筛分面积可达7.5 平方米，重载激振器设计，筛分能力最高可达 450 吨 /h

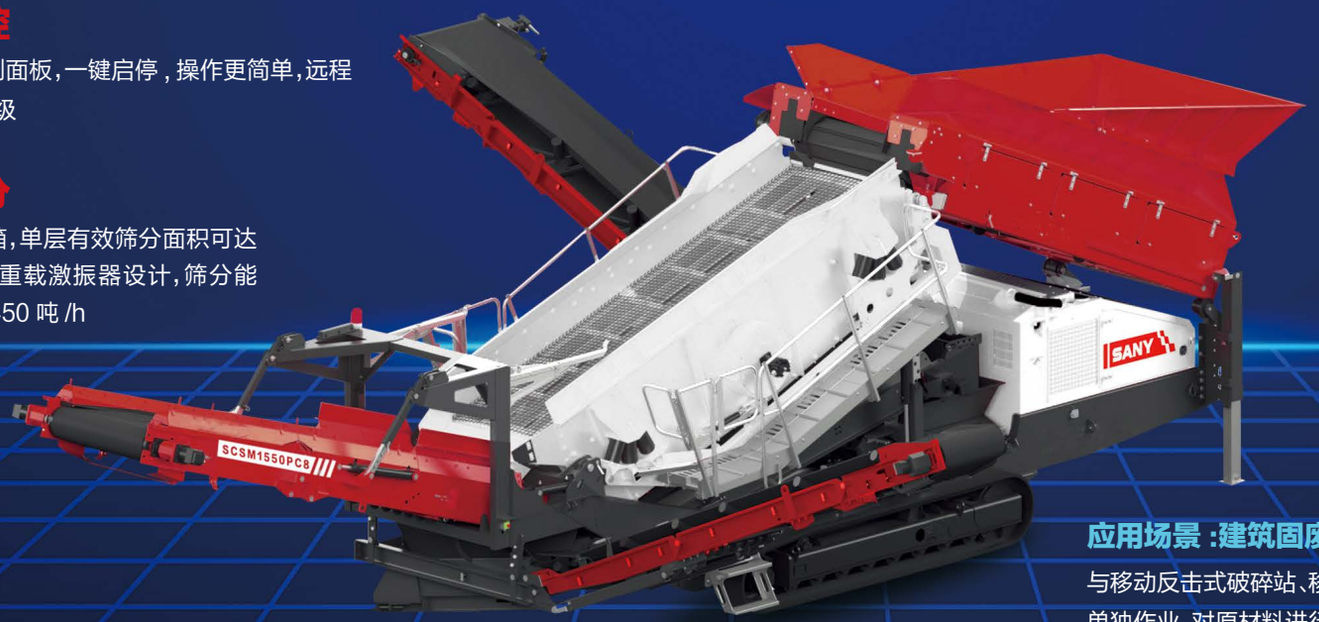

应用场景：建筑固废、尾矿处理、河道泥石分离

与移动反击式破碎站、移动圆锥式破碎站配套，原料预先筛选。单独作业，对原材料进行分选、除杂。

技术参数

品质改变世界
Quality Changes the World

序号	主要参数	单位	数值			备注
			整机参数			
1	最大处理能力	t/h	450			取决于原材料特性
	整机重量	吨	39			–
	长×宽×高（运输）	mm	15580×3200×3550			–
			动力系统			
2	品牌	–	康明斯			–
	排放等级	–	国III	国IV	欧V	–
	额定功率	kW	97/2200	110/2200	100/2200	
	液压驱动	–	齿轮泵组			进口/国产可选
			筛分系统			
3	筛网层数	层	2			–
	长×宽	mm	4850×1550			–
	筛网配置	–	模块式顶层筛板：篦条筛板、针状筛板、冲孔筛板、编织筛网			根据需求选配
	转速	rpm	1000			–
			行走系统			
4	驱动	–	液压履带			进口马达、齿轮泵
	行走速度	Km/h	0.75			低速可调
	最大爬坡角度	度	10°			
	履带轮距×左右中心距	mm	3850×2450			
			操作方式			
5	操作屏	–	触摸屏			
	遥控器	–	无线			
	远程在线升级	–	配置			含在线服务、在线故障诊断

三一筑工科技股份有限公司

中国湖南长沙经济开发区三一工业城
电话 400 010 3311
售后服务热线 0731-84031976

由于技术不断更新，技术参数、配置及工业涂装如有更改，恕不另行通知。图片上的机器可能包括附加设备，本画册仅供参考，以实物为准。
版权为三一筑工所有，未经三一筑工书面许可，本画册任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目的。

印刷版本 2025V1

三一筑工微信公众号

三一筑工官方抖音号