

SANY®



力贯林海 智护青山

SY95C林业机

📊 整机重量: 9500kg

⚙️ 额定功率: 55kW/2000rpm

📏 标准斗容: 0.38m³



三一重机微信公众号



三一重机抖音号



三一重机有限公司 地址: 江苏省昆山市经济技术开发区东城大道三一产业园 邮编: 215300

售后服务热线: 400-8282-318 咨询投诉电话: 400-8879-318 网址: <http://www.sanygroup.com>

本手册尽可能在现有资料上做到全面详实,考虑到三一重机有限公司技术不断进步更新,随时对产品技术参数、配置等信息进行修改和调整,因此本产品手册仅做参考使用,具体机型的外观、配置、技术参数等以代理商销售实际机型为准。

2025年04月出版

SY95C林业机

SY95C 林业机，专为林业作业工况开发，全方位保障林业作业高效、可靠、安全、多功能。

3大亮点 9项专属技能



高效

大功率发动机
专用加长斗杆
专用加大木爪
专用林业程序



安全

驾驶室防护
灰尘落叶防护
特制加重配重
作业视野提升



多功能


多种配置可选
适应多种工况





大功率发动机

采用进口 55kW 大功率发动机，根据林业施工工况重新进行发动机功率匹配，开发 H 高效模式，效率提升 5%，澎湃动力，一往无前。

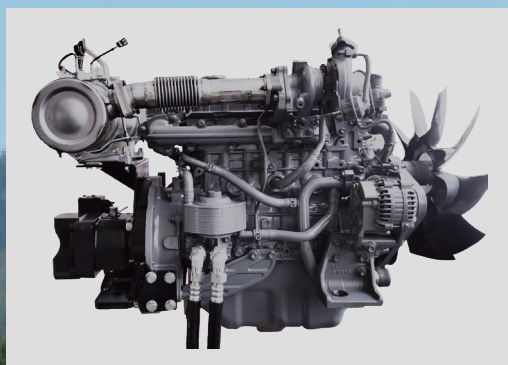

专用林业程序


林业适配高效作业模式，综合效率提升 5% 以上。

专用加长斗杆

斗杆较 SY95 国四加长 400mm，作业范围提升 6%，伸得更远，作业效率更高。

专用加大木爪

木爪升级，较 SY85 最大抓取量提升 18%，单抓木材更多。

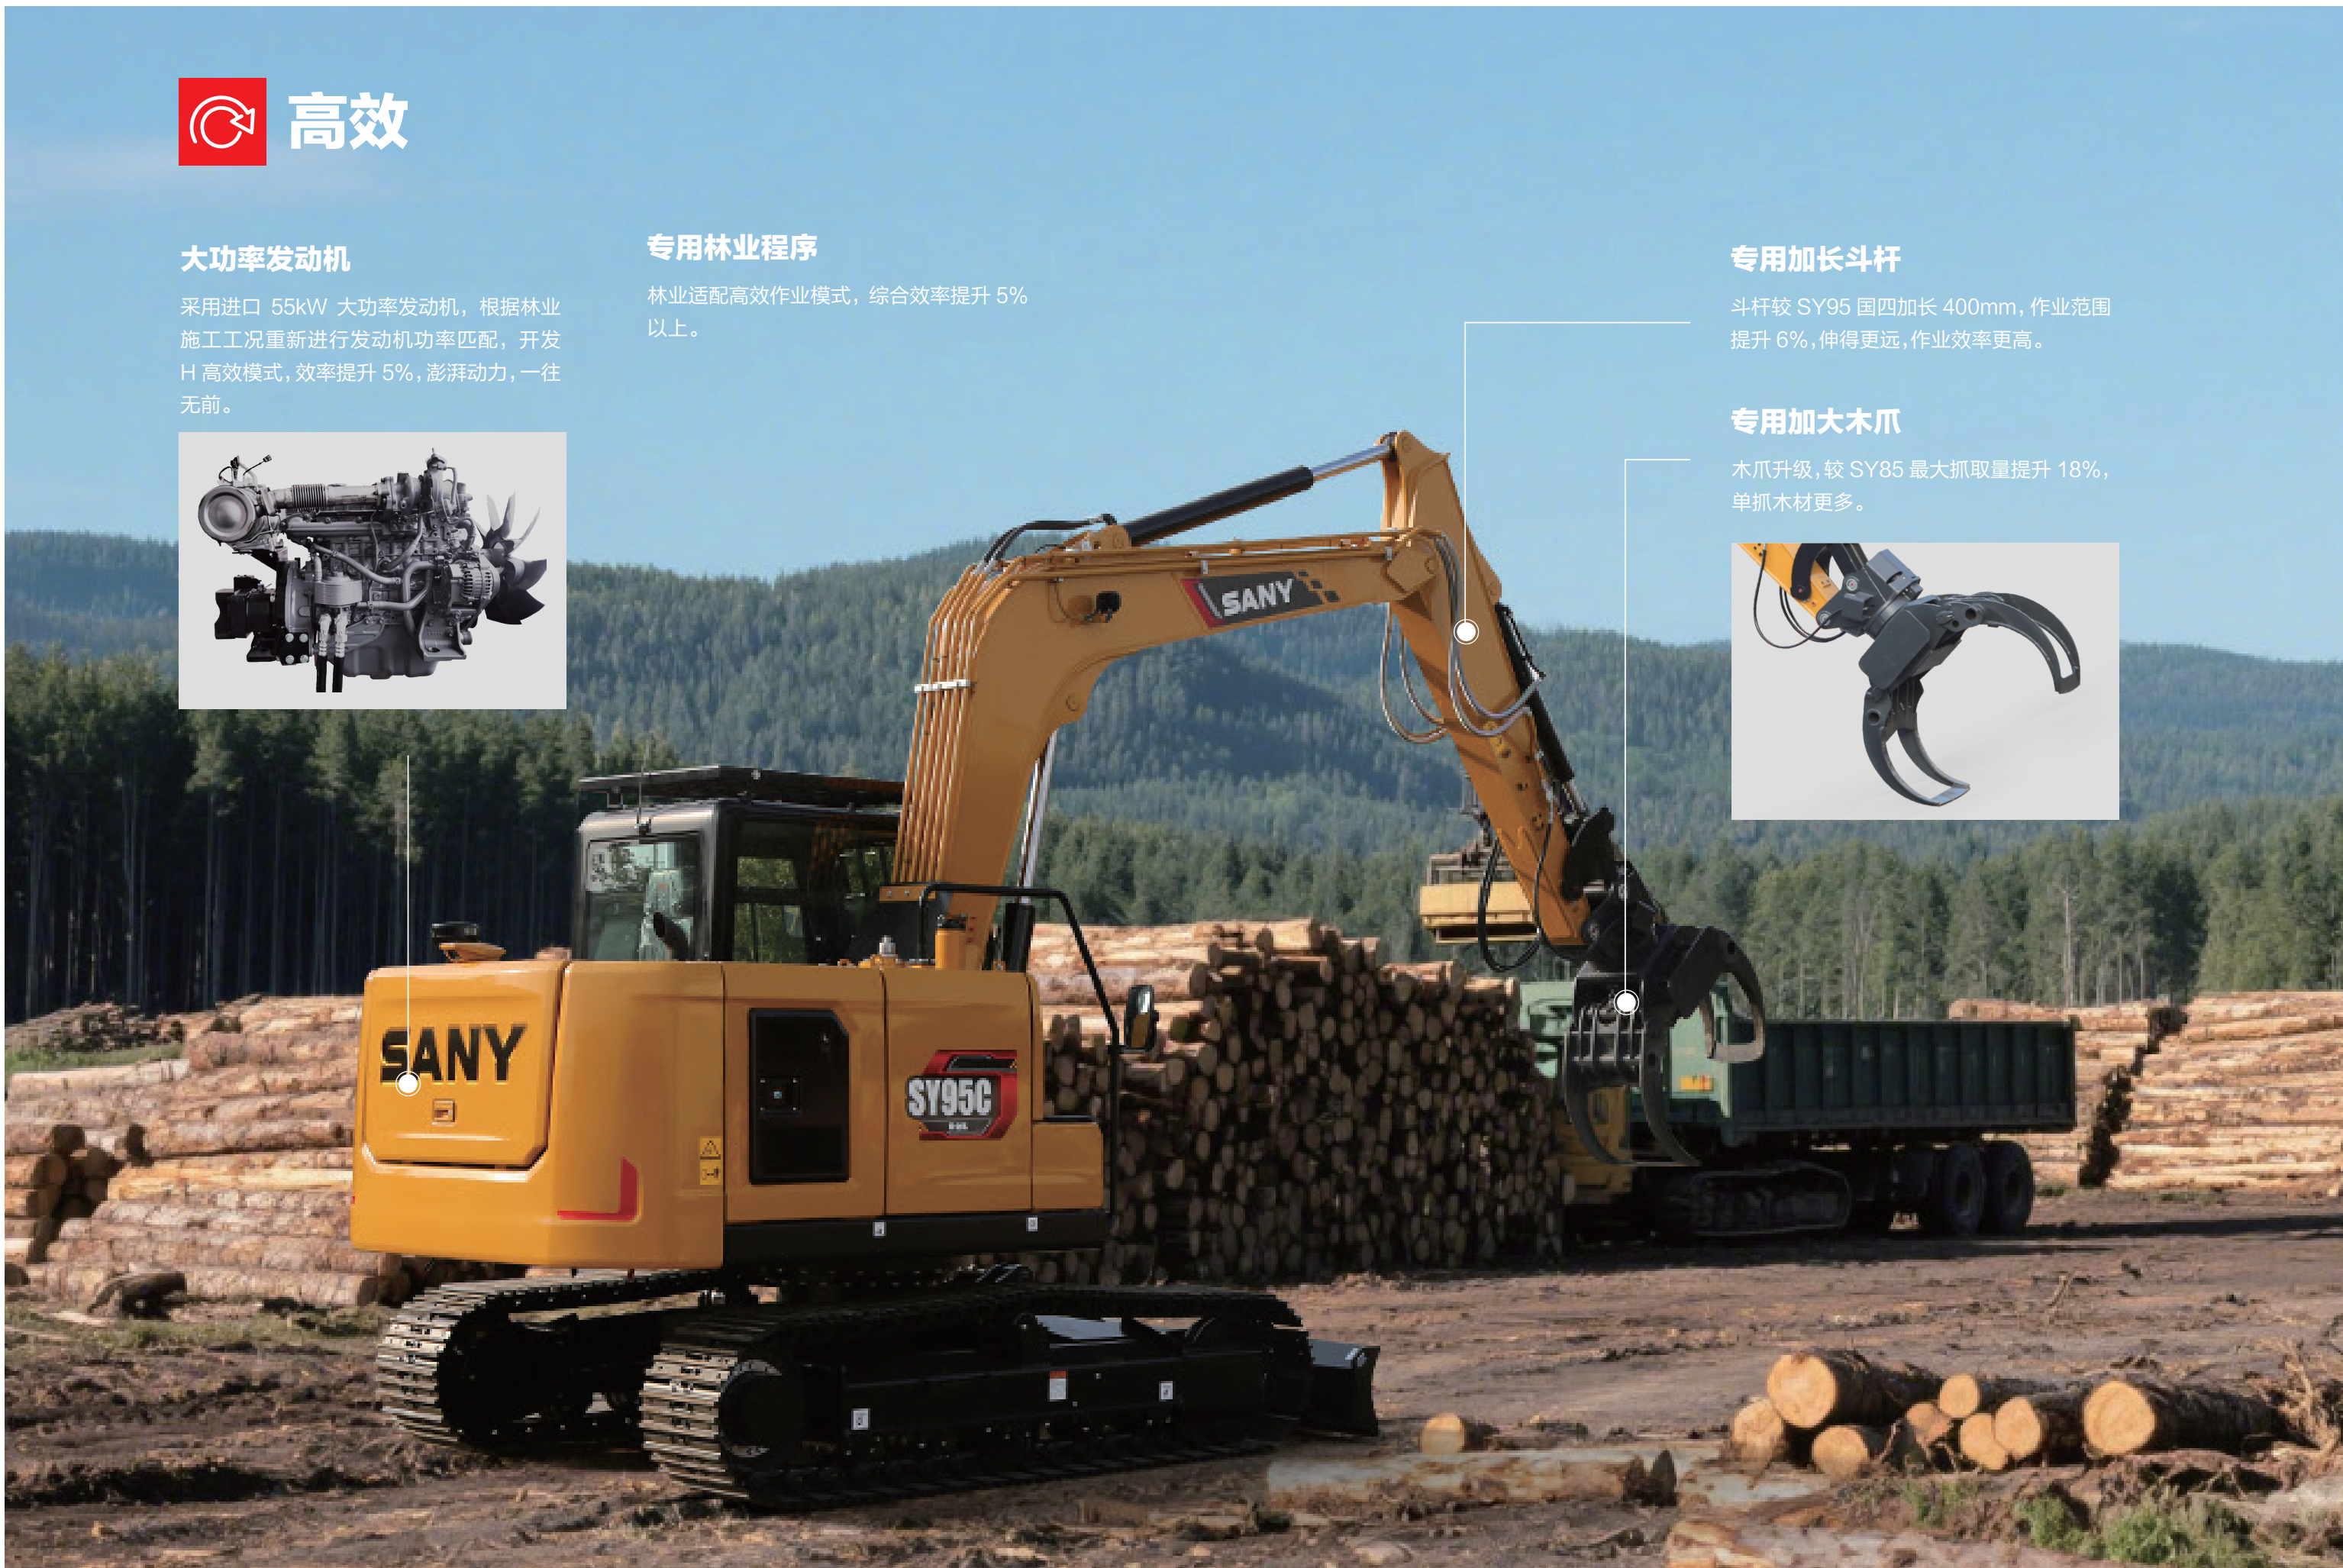



安全

驾驶室防护



驾驶室上方 / 前方各一块低密度防护网，防护强，视野好；全型材专为林业工况设计，满足欧标 ROPS 安全性要求。

特制增重配重



配重较 SY95 国四增重 32%，更适合重载工况，作业更稳定。

灰尘落叶防护



主阀上方加装落叶遮蔽布；发动机舱盖板翻边防落叶灰尘。

视野提升



配置高清后置摄像头 + 左右动臂灯，作业时易观察车后情形，夜间照明更广，更安全。



多功能

多种属具可选 适应多种工况

可选配抱抓、抓木器、机械 / 液压快换、铲斗、破碎及宽窄履带等。
不仅适配林业工况，河道清理、城镇绿化、废物处理游刃有余。



多功能手柄

三一原厂自带多功能手柄，操作方便顺畅，质量可靠。



共有以下四个可选配置，满足多种工况场景需求

配置	工作装置	驾驶室防护网	配重选项	履带选项
标配	● 工作装置: 配铲斗	● 全防护网	● 配重:1180kg	● 履带板宽:450mm
选配	○ 工作装置: 无属具	○ 无	○ 配重:880kg	○ 履带板宽:600mm
	○ 工作装置: 配抓木器	/	/	/
	○ 工作装置: 配抓木器+液压快换	/	/	/


● 标配 ○ 选配



技术规格

性能参数		结构件	
操作重量	9500kg	履带板数（单侧）	41
标准铲斗容量	0.38m³	托链轮（单侧）	1
发动机	五十铃4JG3X	支重轮（单侧）	5
型式	4缸4冲程、直喷、高压共轨、增压、水冷	动臂长度	3920mm
额定功率	55/2000kW/rpm	斗杆长度	2100mm
排量		油量与防冻液	
行走速度（高/低）	4.9/2.8km/h	燃油箱	160L
回转速度	10.8rpm	液压油箱	120L
爬坡能力	70%/35°	发动机机油	13.2L
接地比压	40kPa	防冻液	12L
行走牵引力	75kN	行走减速机齿轮油	2X1.2L
铲斗挖掘力	63.6kN	回转减速机齿轮油	1.35L
斗杆挖掘力	46.8kN		

整机尺寸		作业范围(mm)		以铲斗为准
A 总长（运输时）	6560	a 最大挖掘高度	7445	
B 总宽（运输/作业）	2260	b 最大卸载高度	5380	
C 总高（运输）	2750	c 最大挖掘深度	4675	
D 上部宽度	2160	d 属具最大张开尺寸	1700	
E 总高（驾驶室顶部）	2750	e 最大挖掘距离	7070	
F 标准履带板宽度	450	f 最小回转半径	1990	
G 轨距（运输/作业）	1810	g 最小回转半径时的最大高度	5715	
H 最小离地间隙	405	h 推土板抬起最大离地间隙	405	
I 尾部回转半径	1990	i 推土板沉下最大深度	360	
J 轮距(135后:履带接地长度)	2340			
K 履带长度	2980			
L 推土板高度	405			

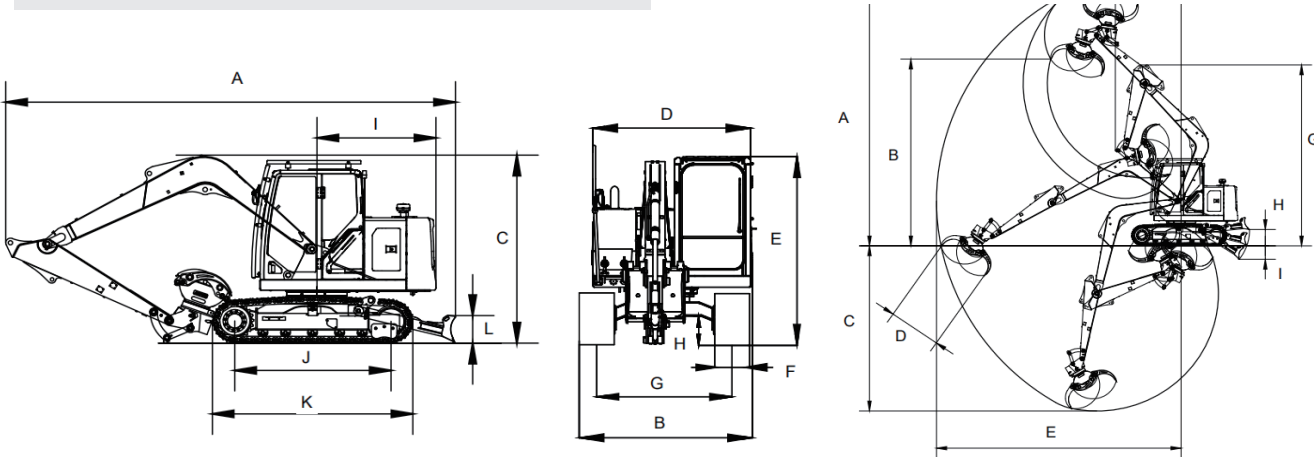

注：由于技术不断更新进步，技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准；另，图片上的机器可能包括附加设备。

